

Auffanggurt

Full body harness

EN 361 + 358

MAS 80 Var. BFD



- 1** Auffangöse, hinten
- 8** seitliche Halteösen
- 10** Schultergurte
- 11** Verstellung Schultergurte
- 15** Brustgurt
- 16** Bauchgurt mit Durchsteckrahmen
- 21** Rückengurt
- 25** Gesäßgurt
- 26** Verstellung Gesäßgurt
- 28** Bein Gurte
- 29** Verstellung/Verschluss Bein Gurte mit Durchsteckrahmen
- 34** Eingenähter BFD in hintere Auffangöse


- 1** Rear "D" ring
- 8** Lateral "D" rings
- 10** Shoulder straps
- 11** Adjustment of shoulder straps
- 15** chest belt
- 16** Waist strap with slide buckle
- 21** Back strap
- 25** bottom strap
- 26** Adjustment of bottom strap
- 28** leg straps
- 29** Adjustment of leg straps as release buckle
- 34** fixed shock-absorber sewed in rear „D“ Ring

Bestell-Nr. Ref.-no.	Ausführung Type	Größe Size
1080014-1,5	MAS 80 Var. BFD, 1,5 m	1 48-56
1080024-1,5	MAS 80 Var. BFD, 1,5 m	2 54-62
1080014-2	MAS 80 Var. BFD, 2 m	1 48-56
1080024-2	MAS 80 Var. BFD, 2 m	2 54-62

MAS 80 Var. BFD



Durchsteckrahmen
Release-buckle

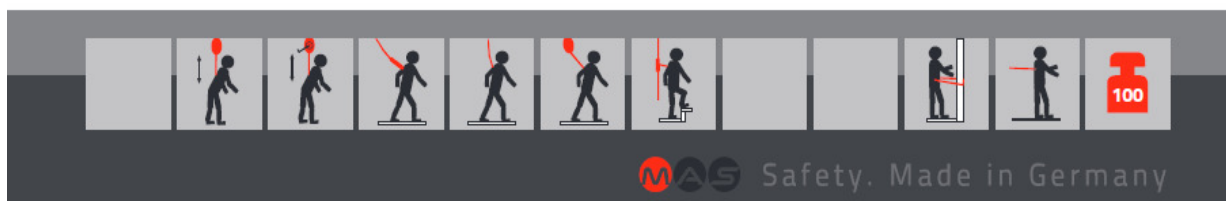

Technisches Datenblatt Technical Data Sheet

CE 0299

Typ: MAS 80 Var. BFD
EN 361 + 358 + 354 + 355

Größeneinteilung size disposition

Größe size.	Konfektionsgröße confection size	Körpergröße Height mm	Bauchumfang waist mm	Oberschenkel- umfang thigh circumference mm
0	42 – 50	1200 – 1650	600 - 1100	300 – 600
1	48 – 56	1500 - 1900	750 - 1200	500 – 750
2	54 – 62	1800 - 2100	1100 - 1500	700 – 900

Größe size.	Bestellnummer Ref.-No.	
0	1080004-1,5	Sonderanfertigung 1,5 m special model
1	1080014-1,5 1080014-2	Standard 1,5m Standard 2 m standardized
2	1080024-1,5 1080024-2	Standard 1,5m Standard 2 m standardized

Gurtband webbing

- **Polyester 45 mm**
Polyester 45 mm
- **Nähte: hochstrapazierfähiges Polyester**
stitching: high-strength polyester thread
- **Festigkeit > 22 kN**
breaking strength > 22 kN

Metallteile Fitting

- **Hochstrapazierfähiger verzinkter Stahl**
high-strength zinc-plated steel
- **Auffangösen in verzinkten geschmiedeten Stahl**
attachment D rings in zinc-plated wrought steel

Zugfestigkeit im System 15 kN
system breaking strength 15 kN
Nettogewicht 2500 g
Net weight 2500 g