


Datenblatt

SKYSAFE PRO FLEX

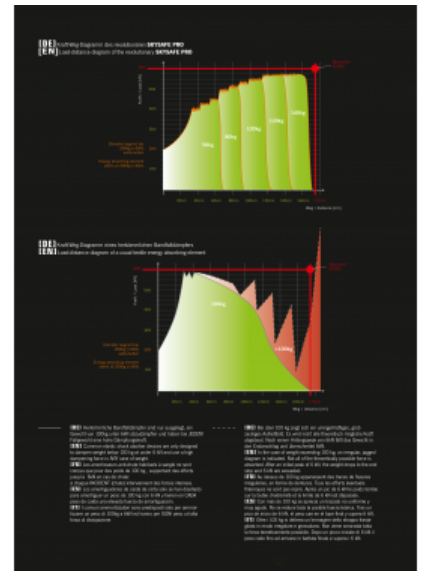

ALLGEMEIN

Art.Nr.:	L-0566-1,8
EAN:	4030281180722
Norm:	EN 354:2010 EN 355:2002

E-Class-Nummer:	40-02-01-04
Zolltarifnummer:	56090000

Datenblatt

SKYSAFE PRO FLEX

50 - 140 kg INNERHALB der Norm!

ONE4ALL - Der SKYSAFE PRO

Revolutionäres, patentiertes Dämpfersystem, das bei der großen Gewichtspanne von 50kg - 140kg immer einen max. Fangstoß von unter 6kN und einen Auffangweg von max. 1,75m realisiert. Damit erfüllt SKYLOTEC als einziger Hersteller die komplette EN 355 mit einem erhöhten Prüfgewicht von 140 kg.

Außergewöhnlich sind ebenfalls die 22kN Endfestigkeit, auch im Dämpfer, vor UND nach dem dynamischen Fall. Der SKYSAFE PRO erfüllt zudem die relevantesten internationalen Normen in nur EINEM Produkt.

EINZIGARTIG: Durch die eingenähten RESCUE LOOPS, die im Sturzfall sichtbar werden, kann das Rettungsgerät ohne zusätzliche Seilklemme direkt am Falldämpfer festgemacht werden.

Erhältlich in vier verschiedenen Varianten mit unterschiedlichen Karabinerkombinationen: I-Strang, Y-Strang, I- Strang Tie-back, Y-Strang Tie-back.

MERKMALE

Absturzindikator

Bruchlast Hauptachse:	22,00 kN
-----------------------	----------

Handwäsche:	40 °C
-------------	-------

Kantengeeignet

Max. Lebensdauer:	10 Jahre
-------------------	----------

Max. Personenzahl:	1
--------------------	---

Zulässiges Gewicht:	140 KG
---------------------	--------

Patent

Rescue Loop

Temperaturbereich:	von 45 °C bis -35 °C
--------------------	----------------------

Tragmittel:	BAND
-------------	------

Anwendungsbereich:

Aufzugsbau, Energie- / Freileitungsbau /
Telekommunikation

MAßE

Größe:	1,8m
Gewicht:	1,18 kg

HARDWARE

Karabiner Anschlagpunktseite:

FS 90 ALU

Karabiner Gurtseite:	STAK TRI
----------------------	----------

MATERIAL

Material:	Polyester, Aluminium
Material Band:	Polyester